


**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

на \_\_\_\_\_  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Ремонт здания сельского Дома культуры

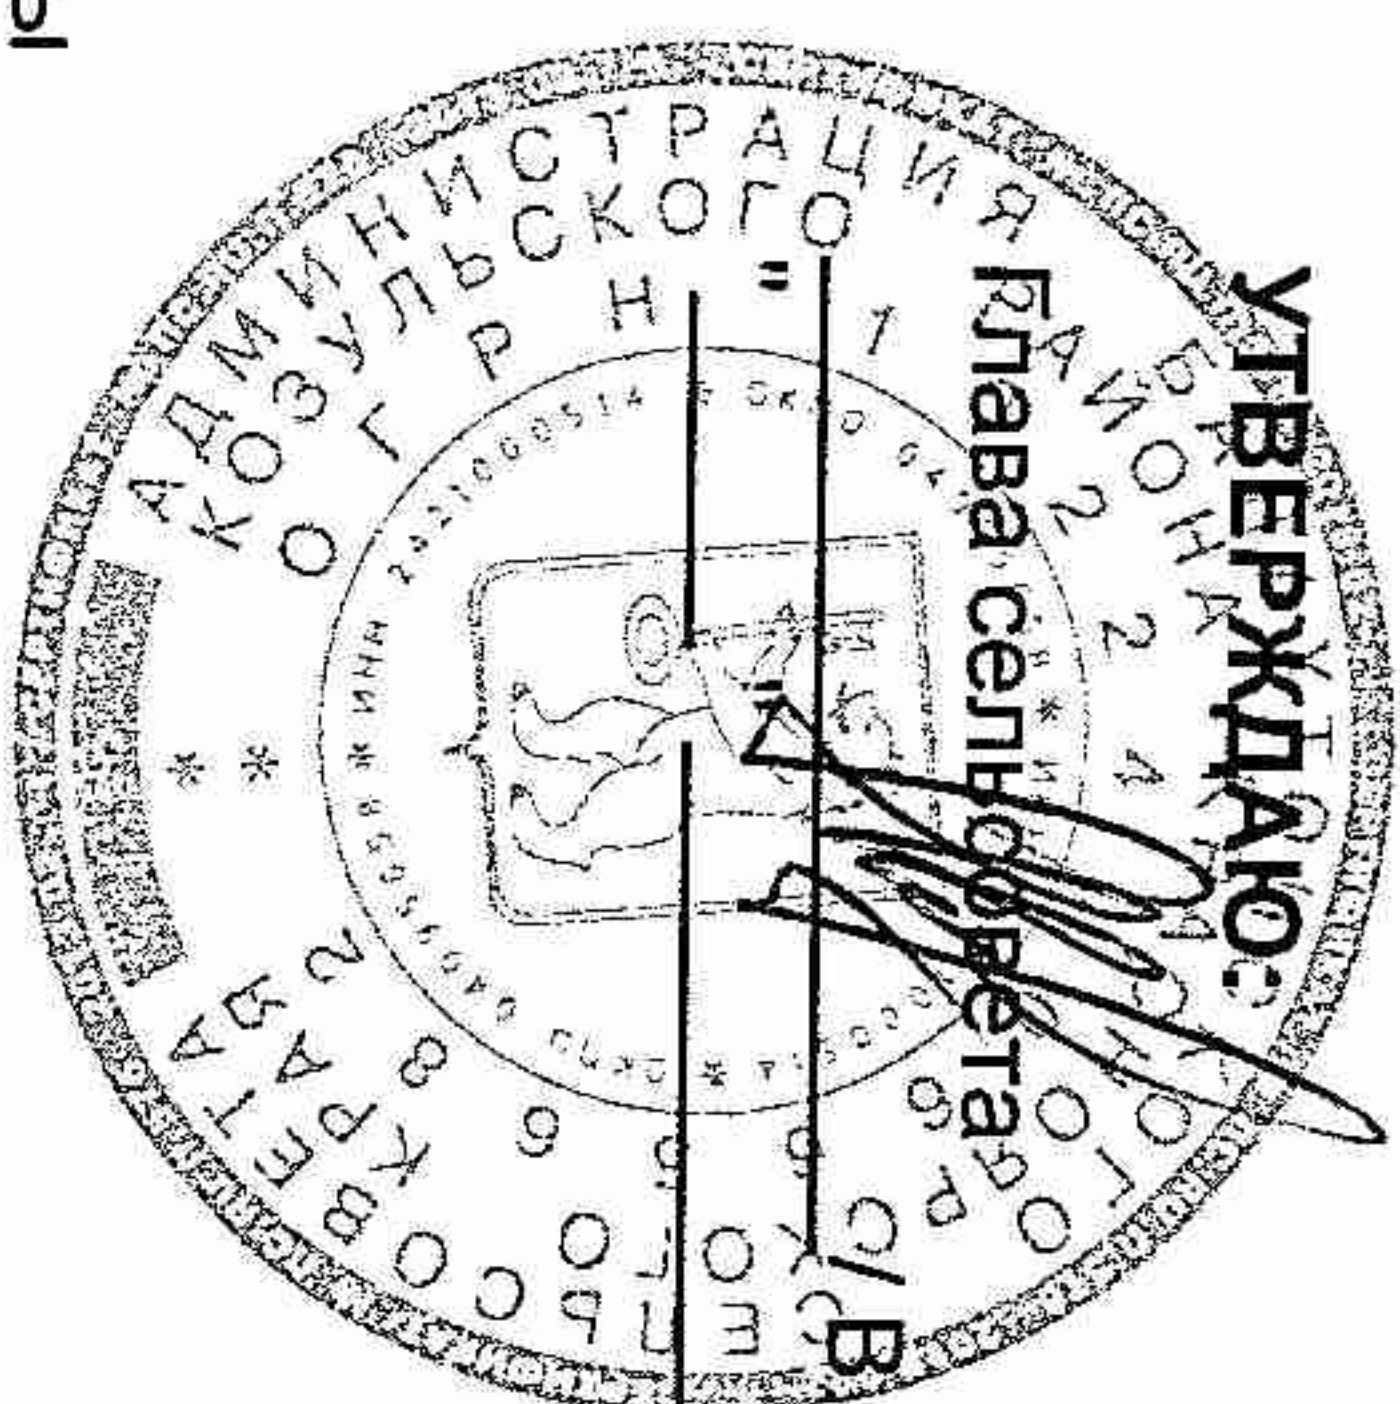

И.В. А. Мелгер  
 2019 г.

Основание:  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 823600 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11346 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1096,89 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_ 3 кв. 2019 \_\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
1	2	3	4	5		6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Потолок</b>																	
<b>Утепление перекрытия</b>																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

1	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода втекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (305 руб.): 120% от ФОТ СЛ (165 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	3,14 314/100	1085,72	78,87	39,12	1,93		3409	248	123	6	7,84	24,62		
2	ТСЦ-101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода втекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	-345,4	7,17					-2477							
3	ПКФ Маяк-Урал, г. Красноярск (эквивалент)	Изослав В (или эквивалент) 20,0/7,67/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода втекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	345,6	2,17					750							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (1908 руб.); 120% от ФОТ СП (1034 руб.); 65% от ФОТ	100 м2 Утеплае МОГО ПОКРЫТИЯ	3,14 314/100	6999,31	498,21	159,4	8,17		21978	1564	501	26	45,54	143	
5	ТСЦ-101-0594	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	т	-0,6311	3580,63					-2260						
6	ТСЦ-104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м3	-19,41	895,22					-17376						
7	Прайс-лист ООО "Новый Дом", г.Красноярск (эквивалент)	Утеплитель KNAUF толщина утепления не менее 100 мм) 1800,0/7,67/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м3	35,635	195,57					6969						
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (305 руб.); 120% от ФОТ СП (165 руб.); 65% от ФОТ	100 м2 Изолируе МОЙ ПОВЕРХНО СТИ	3,14 314/100	1085,72	78,87	39,12	1,93		3409	248	123	6	7,84	24,62	
9	ТСЦ-101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	-345,4	7,17					-2477						
10	ПКФ Мязк-Урал, г.Красноярск (эквивалент)	Изоспав А (или эквивалент) 26,0/7,67/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	363	2,83					1027						
Подшивка потолка																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (436 руб.): 122% от ФОТ СП (286 руб.): 80% от ФОТ	100 м2 горизонтальной проекции	0,5115 51,15/100	1347,19	697,09	26,63			689	357	14		70,2	35,91	
12	ТЕР10-05-011-02 применит ельно	Устройство подвесных потолков из профлированного листа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (559 руб.): 118% от ФОТ СП (299 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 потолка	0,468 46,8/100	6134,06	1012,68	22,98			2871	474	11		97	45,4	
13	ТСЦ-101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	-51,95	15,43					-802						
14	ТСЦ-101-2484	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгбанд» 30/30000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м	-63,18	0,37					-23						
15	ТСЦ-101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛТК со стеной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м	-63,18	1,75					-111						
16	ТСЦ-101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м	-31,82	0,17					-5						
17	ТСЦ-101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	кг	-19,66	2,74					-54						
18	ТСЦ-101-2437	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	кг	-1,872	7,49					-14						
19	ТСЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	кг	-4,68	13,15					-62						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	000 "ГКФ "Маяк- Урал", г.Красноя рск (эквивале нт)	Профилированный лист окрашенный С8 (толщина не менее 0,4) или эквивалент 285,0/7,67/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	51,95	30,96					1608						
21	ТСЦ-201- 0819	Тяга подвеса 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	шт.	35	0,62					22						
22	ТЕР10-05- 011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (2976 руб.): 118% от ФОТ СП (1589 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 потолка	2,49 249/100	6134,06	1012,68	22,98			15274	2522	57		97	241,53	
23	ТСЦ-201- 0819	Тяга подвеса 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	шт.	81	0,62					50						
24	ТЕРр61-1- 8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (1104 руб.): 79% от ФОТ СП (699 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,49 249/100	2406,44	551,89	19,7	9,06		5992	1374	49	23	57,25	142,55	
25	ТЕР15-04- 005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (1454 руб.): 105% от ФОТ СП (762 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,49 249/100	3292,88	555,71	24,32	0,3		8199	1384	61	1	53,9	134,21	
26	ТЕР11-01- 039-01	Устройство плинтусов деревянных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода етекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (65 руб.): 123% от ФОТ СП (40 руб.): 75% от ФОТ	100 м плинтуса	0,7106 71,06/100	1433,41	75,05	11,84			1019	53	8		7,65	5,44	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водозамульсионными составами улучшенная плинтуса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (145 руб.): 105% от ФОТ СП (76 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,249 24,9/100	3292,88	555,71	24,32	0,3		820	138	6		53,9	13,42	

## Раздел 2. Стены

28	ТЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С С 625) с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (1474 руб.): 118% от ФОТ СП (787 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,7853 178,53/100	6105,58	699,48	15,26			10900	1249	27		67	119,62	
29	ТСЦ-101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	-200	15,43					-3086						
30	Прайс-лист ООО Азбука дома" или эквивалент	Стекломагниевый лист, или эквивалент 680,0/3,05/7,67/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67	м2	200	24,22					4844						
31	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (697 руб.): 79% от ФОТ СП (441 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхно сти	1,7853 178,53/100	2252,94	485,86	18,73	8,62		4022	867	33	15	50,4	89,98	
32	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозамульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67 НР (831 руб.): 105% от ФОТ СП (435 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,7853 178,53/100	2992,58	442,3	22,84	0,3		5343	790	41	1	42,9	76,59	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										70448	11268	1054	78		1096,89	
Накладные расходы										12258						
Сметная прибыль										6777						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по смете:</b>																
	Кровли									8088					192,24	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1777						
	Деревянные конструкции									46064					406,55	
	Конструкции из кирпича и блоков									1411					35,91	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									12954					232,53	
	Отделочные работы									18065					224,22	
	Полы									1124					5,44	
	Итого									89483					1096,89	
	Всего с учетом "Индекс перевода втекущие цены 3 кв. 2019г (Объекты культуры: дом культуры) СМР=7,67"									686333,33					1096,89	
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы									58126						
	Машины и механизмы									1054						
	ФОТ									11346						
	Накладные расходы									12258						
	Сметная прибыль									6777						
	НДС 20%									137266,67						
	<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>823600,00</b>					<b>1096,89</b>	